

ООО "ППО"

ИНН/КПП 1841077437/184101001

ОГРН 1181832005904

Тел. 8 (3412) 77 32 27

Email: ppo18@yandex.ru

Коммерческое предложение для ЖК «Рябинушки» Ленина 93 от 01.06.2020

Наша компания является официальным и единственным представителем производства 3D забора на территории Удмуртской Республики. Производственные возможности нашего предприятия, а также постоянное наличие запаса товара на складах позволяют нам обеспечивать бесперебойную поставку продукции в соответствии с договорными обязательствами. У нас вы приобретаете качественный и только сертифицированный товар по выгодным ценам.

Элементы ограждения изготовлены из холоднокатаной горячеоцинкованной стали на промышленном европейском оборудовании ведущих мировых производителей.

При работе с партнерами мы всегда применяем индивидуальный подход к каждому клиенту в зависимости от его потребностей. Мы найдем решение для самых сложных задач. Надеемся, что наше предложение заинтересовало Вас.

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ 3D ЗАБОРА					
Наименование	Характеристики	Высота, ширина	Кол-во, шт.	Цена руб./шт.	Сумма
Секция «Престиж» 3D	Размер ячейки 200x50, пруток 5 мм, оцинкованный, полимерно-порошковая покраска. RAL 7024	2030x2500	38	2 880,00	109 440,00
Столб	Металлический. Полимерно-порошковая покраска. RAL 7024	60x60x3000	39	1 140,00	44 460,00
Крепление «Скоба» с болтом	Состоит из 1-й металлической пластины, 1 пластикового фиксатора и 1-го болта, 1 гайки. RAL 7024	40x20	172	60,00	10 320,00
Заглушка	Пластик	60x60	39	35,00	1 365,00
Калитка «Престиж» усиленная с подготовкой под домофониацию	Каркас из профильной трубы 60x60 с полимерным покрытием, сетка с ребрами жесткости. Регулируемые петли. Пруток 5мм. (П-образная перемычка) RAL 7024	2000x1000	1	13 000,00	13 000,00
Трубостойки для калиток с установкой	Стойки для прокладки кабеля на домофониацию калиток	60x60x5500	шт	1	4 000,00

Монтаж, установка 3D ограждения и 1-й калитки	Монтаж включает в себя установку опор, их бетонирование, выставление опор по уровню, навешивание секций, установку калитки, все расходные материалы, инструмент и доставку инструмента и расходных материалов (цемент, ПГС).	96	м/п	510,00	48 960,00
Доставка материала	Доставка материала в пределах города Ижевска	1	усл.	3 000,00	3 000,00
ИТОГО					234 545,00

**РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ОТКАТНЫХ
АВТОМАТИЧЕСКИХ ВОРОТ**

Наименование	Характеристики	Кол-во	Цена	Сумма руб.
Ворота откатные	Ширина проезда 6000мм, высота 2000мм, створка ворот из профильной трубы 60x40, диагонали и поперечина из профильной трубы 40x20, профильная труба 20x20 по периметру, заполнение 3D сетка, комплект откатной системы, просвет 200мм. Цвет RAL 7024.	1 компл	82 500,00	82 500,00
Автоматика	Привод ICARO SMART 2000кг, 230В, 0,1 5м/с, редуктор в маслянной ванне, промышленное использование, встроенный радиоприемник, брелок-передатчик	1 компл	37 400,00	37 400,00
Рама силовая	Для установки сдвижных ворот	1	16 000,00	16 000,00
Рейка зубчатая	Рейка зубчатая оцинкованная для откатных и телескопических ворот	5	550,00	2 750,00
GSM-модуль ESIM 3G	Для управления через мобильный телефон. Объем памяти до 2000 телефонных номеров.	1	19 000,00	19 000,00

Фотоэлементы	Фотоэлементы XP20W D настенные, пара: приемник и передатчик с возможностью питания от батареи CR2	1 пара	5 300,00	5 300,00
Пульт	Пульт MITTO В RCB 04 R1	2 шт.	1 150,00	2 300,00
Работы по установке оснований для ворот	Копка ямы для установки рамы для откатных ворот	1	8 000,00	8 000,00
Бетонирование	Бетон М100 с доставкой до объекта. Покраска бетонного основания в цвет ограждения.	2 куба	6 000,00	12 000,00
Работы по установке откатных ворот	Установка откатных ворот с электроприводом	1	15 000,00	15 000,00
Программирование и подключение GSM блока	Подключение Блок GSM для управления приводом, занесение номеров в базу, обучение	1 Усл.	6 500,00	6 500,00
Протяжка кабеля (кабель входит в стоимость)	Протяжка кабеля в гофрированной трубе. Штроба в асфальте с бетонированием (без асфальтирования)	70 метров	250,00	17 500,00
Услуги манипулятор	Услуги манипулятора для установки откатных ворот	1	6 000,00	6 000,00
ИТОГО				230 250,00

**РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ПОЛУЧЕНИЯ РАЗРЕШЕНИЯ
НА ПРОВЕДЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ РАБОТ**

Определение крайних точек ограждения при помощи геодезистов	Проведение геодезический исследований для определения крайних точек ограждения	1	6 000,00	6 000,00
Подготовка схемы	Подготовка схемы установки ограждения для согласования с держателями сетей	1	7 000,00	7 000,00
Согласование схемы со всеми необходимыми держателями коммуникационных сетей	Согласование схемы установки ограждения с держателями сетей (Ижводоканал, ГорСвет, УКС, Ростелеком, МРСК и т.д.) для дальнейшей отправки готового пакета документов в Управление Архитектуры и районную Администрацию	1	28 000,00	28 000,00
Закрытие разрешения на земельные работы	Подготовка исполнительной съемки для закрытия разрешения в районной Администрации	1	6 000,00	6 000,00
ИТОГО				47 000,00
ОБЩАЯ ИТОГОВАЯ СУММА С НДС 20%				511 795,00 + 2%

539 020 0
Билим

Срок выполнения услуг по получению разрешения на проведение земляных работ на объекте составляет от 60 до 120 календарных дней. Подрядчик приступает к выполнению работ по монтажу ограждения только после получения разрешения на проведение земляных работ.

Условия оплаты: в целях запуска Товара в производство Заказчик уплачивает сумму предоплаты за материал (Товар) и работы по монтажу ограждения в размере 50% путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика либо другим не запрещенным законом способом. Заказчик уплачивает остальную в течение 5 (пяти) календарных дней после подписания представителем Заказчика акта выполненных работ.

Срок поставки и монтажа ограждения 3D: в течение 30 рабочих дней с момента поступления предоплаты и получения разрешения на проведение земляных работ.

Подрядчик устанавливает гарантийный срок на 3D ограждение в течение двух лет с момента подписания представителем Заказчика акта выполненных работ. Гарантийный срок не распространяется на случаи физического воздействия на 3D секции и столбы (включая сварку и напил секций и столбов). Гарантийный срок на откатные и телескопические ворота, включая автоматические системы (привода), GSM-модули, радиоприёмники, фотоэлементы, сигнальные лампы и иные комплектующие для ворот составляет 1 (один) год с момента подписания представителем Заказчика акта выполненных работ. Место подключения в электрощитовой согласуется с управляющей компанией (напряжением 380В). Гарантийный срок не распространяется на случаи физического воздействия на ворота и оборудование.

Заказчик предоставляет 1 СИМ карту любого оператора с деактивированным запросом пин-кода и предоставляет первоначальный список номеров телефонов. Выезд на программирование дополнительных номеров телефонов и пультов после установки ворот платный - 1500 рублей (за выезд).

Генеральный директор



П.П. Герасимов

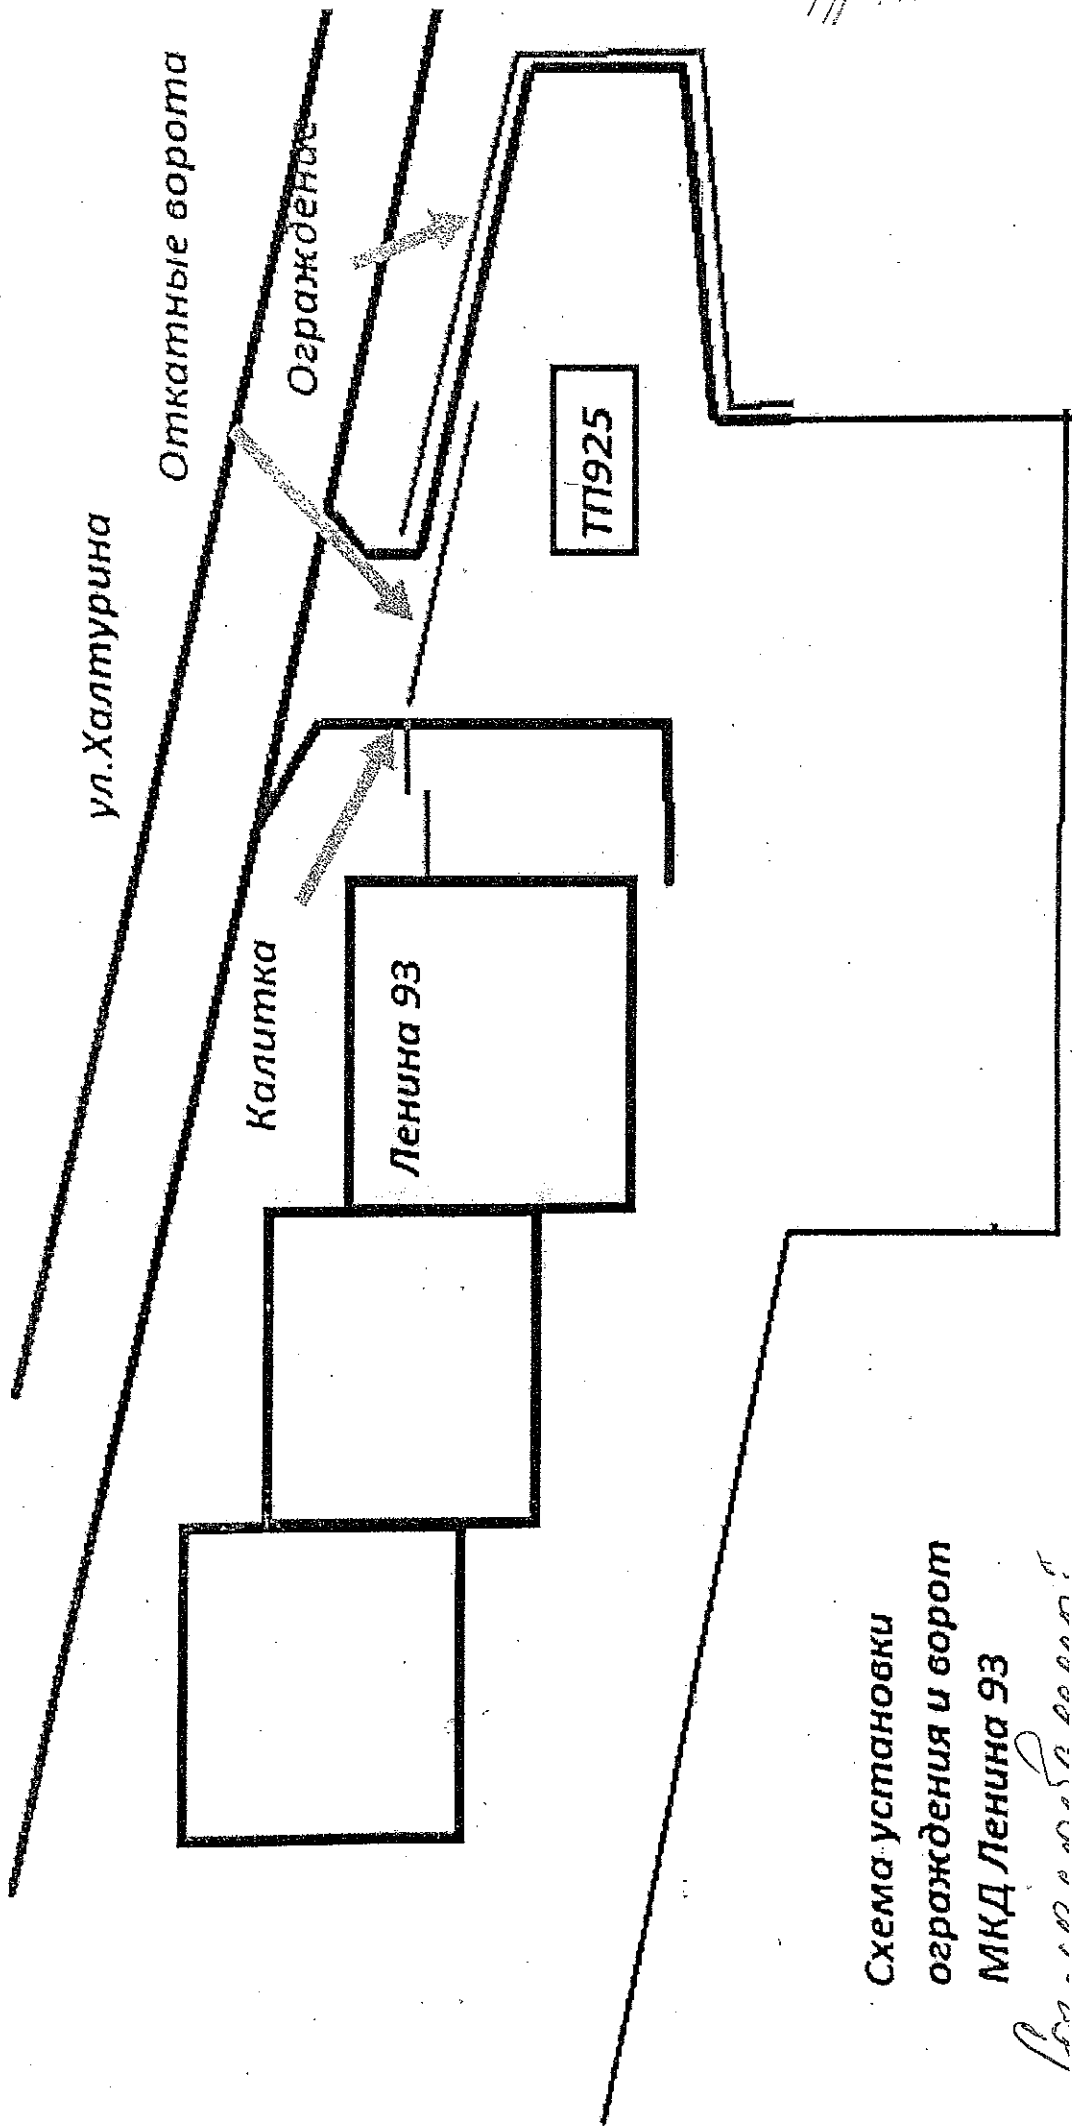


Схема установки
ограждения и ворот
МКД Ленина 93
В.И. ...

11/11/2025